

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

Fiche

Technique
Produit

Résultats du 01/02/2025 au 31/07/2025

(les caractéristiques autres que granulométries et teneur en fines datent de moins de 2 ans)

Producteur : Carrière SEC TP - site de CRAZANNES

Granulats : Grave 0/40 Primaire

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassage (C_{100/0})

Fin de validité

31/01/2026

annule et remplace la version du 16/01/2025

Observations : MB 0/D réalisée selon NF EN 933-9 protocole 1999

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 40

NF P18-545 article 7

F a


11/08/2025

	0,063	0,5	1	2	4	10	20	40	56	80	MB _{0/D}	MBF	LA	MDE	W
Etendue "e"	6						20	10							
Incertitude "U"															
Vss + U															
Vss	15,5						86	99			0,8				
Granularité de référence	12,5						76	94							
Vsi	9,5						66	89	98	100					
Vsi - U															
Ecart type max															

Partie informative

Résultats de production du : 06/03/2025 au 26/06/2025

	0,063	0,5	1	2	4	10	20	40	56	80	MB _{0/D}	MBF	LA	MDE	W
Maximum	15,4	28	33	37	43	64	80	99	100	100	0,8				8,8
Xf+1,25 Ecart type	16,2	28	32	37	42	65	82	100	100	100	0,8				8,9
Moyenne "Xf"	12,6	22	25	29	34	53	78	99	100	100	0,6				7,4
Xf-1,25 Ecart type	9,0	16	18	21	26	41	73	97	100	100	0,3				6,0
Minimum	9,5	15	18	21	28	43	74	97	100	100	0,3				6,1
Ecart type	2,9	4,8	5,7	6,4	6,3	9,4	3,3	0,9	0,0	0,0	0,2				1,2
Nombre de valeurs	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				5

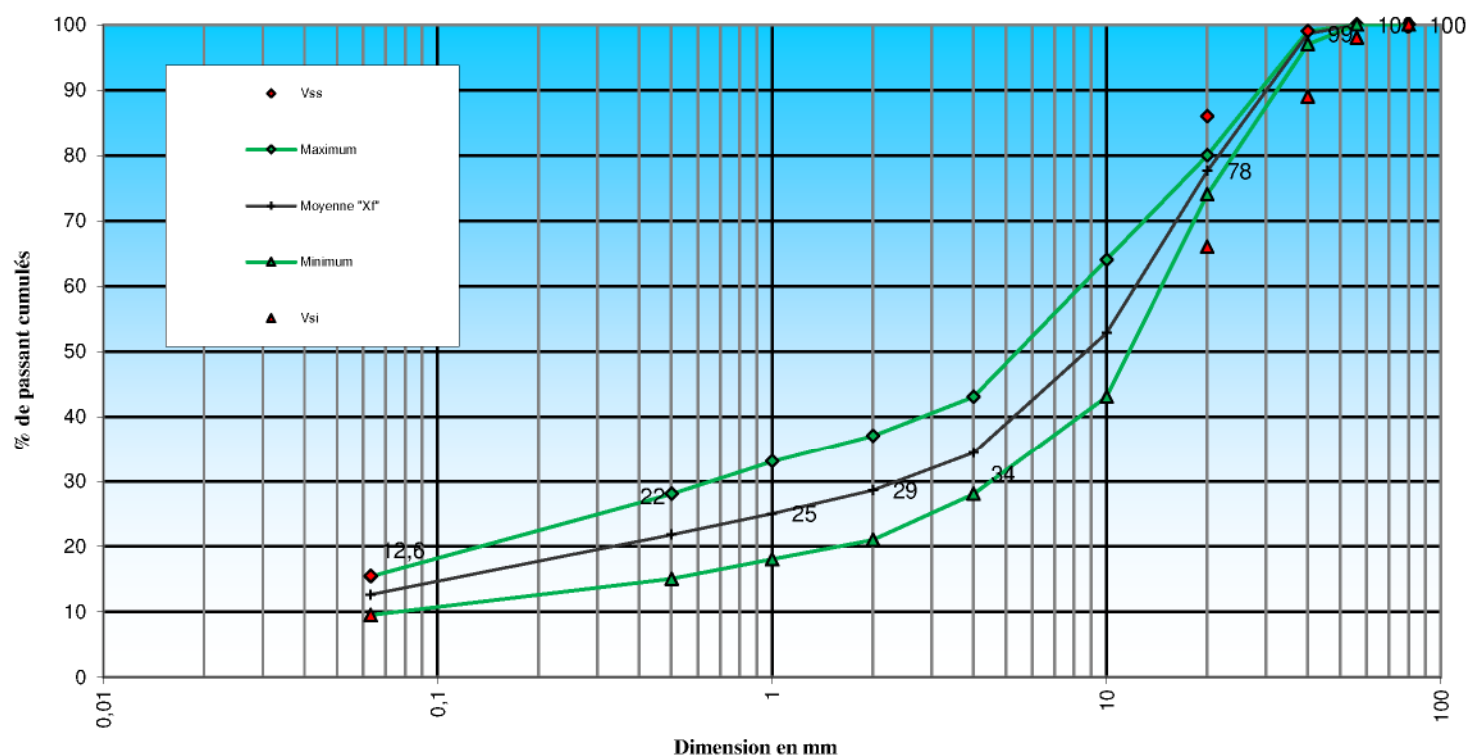

Producteur : Carrière SEC TP - site de CRAZANNES

Granulats : Grave 0/63 Primaire

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassage (C_{100/0})

Fin de validité

31/01/2026

annule et remplace la version du 01/07/2025

Observations : MB 0/D réalisée selon NF EN 933-9 protocole 1999

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0

63

NF P18-545 article 7

F a


11/08/2025

	0,063	1	2	4	8	16	31,5	63	90	125	MB _{0/D}	W	LA	MDE
Etendue "e"	6						20	10						
Incertitude "U"														
Vss + U														
Vss	14,5						89	99			0,8			
Granularité de référence	11,5						79	94						
Vsi	8,5						69	89	98	100				
Vsi - U														
Ecart type max														

Partie informative

Résultats de production du : 18/02/2025 au 11/07/2025

	0,063	1	2	4	8	16	31,5	63	90	125	MB _{0/D}	W	LA	MDE
Maximum	14,4	26	30	33	43	63	87	99	100	100	0,7	9,7		
Xf+1,25 Ecart type	14,1	26	30	33	45	68	89	101	100	100	0,8	9,4		
Moyenne "Xf"	10,8	19	22	25	37	55	80	97	100	100	0,6	7,0		
Xf-1,25 Ecart type	7,4	12	13	17	29	43	71	93	100	100	0,3	4,5		
Minimum	8,6	14	16	19	28	41	70	92	100	100	0,4	5,4		
Ecart type	2,7	5,5	6,5	6,4	6,5	9,9	7,3	3,2	0,0	0,0	0,2	2,0		
Nombre de valeurs	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		

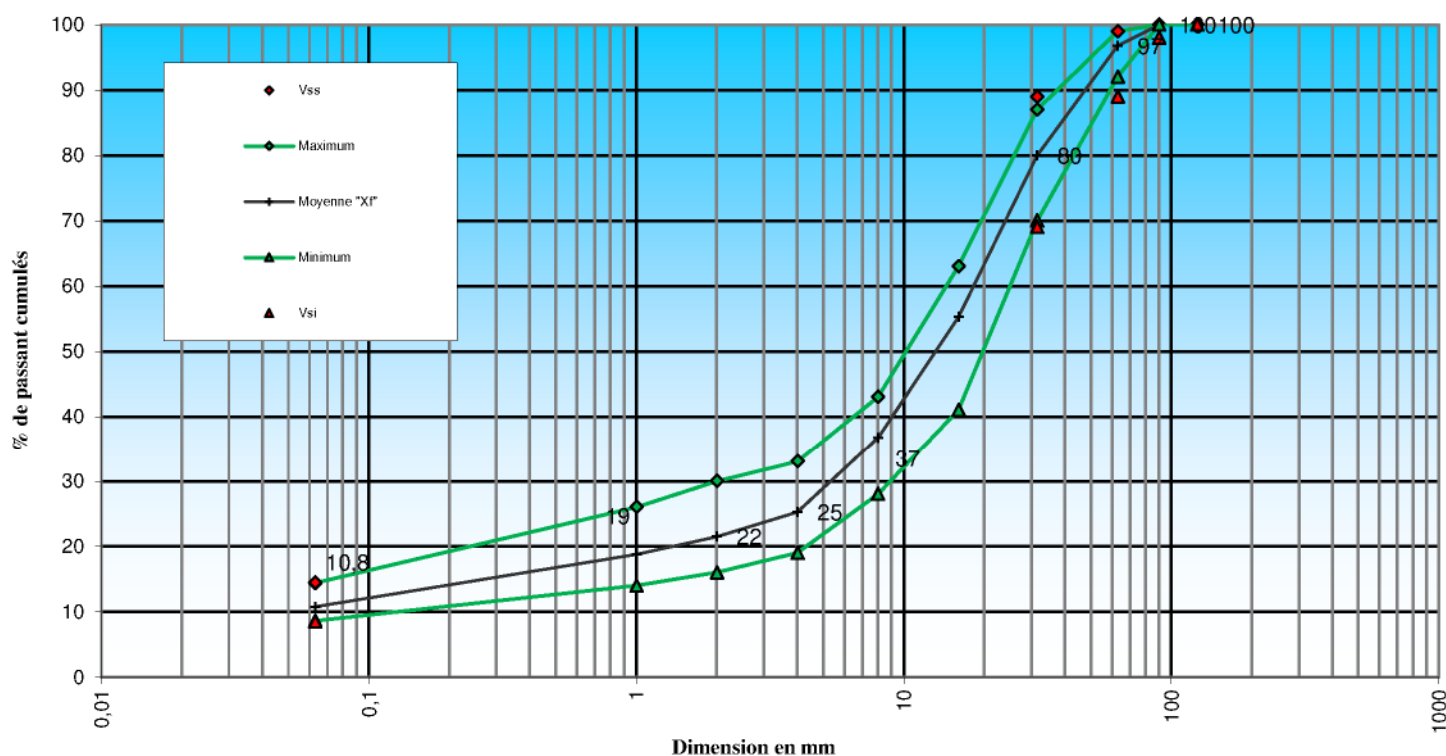

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

Fiche

Technique

Produit

Résultats du 01/01/2025 au 30/06/2025

(les caractéristiques autres que granulométries et teneur en fines datent de moins de 2 ans)

Producteur : Carrière SEC TP - site de CRAZANNES

Granulats : 40/63 primaire

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassage (C_{100/0})

Fin de validité

31/12/2025

annule et remplace la version du 16/01/2025

Observations : Indice de concassage IC=100%

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

40

63

NF P18-545 article 7

F IV

11/08/2025

	0,063	20	40	56	63	90	125	LA	MDE	FI	MBF	pp	W		
Etendue "e"			15		15										
Incertitude "U"															
Vss + U															
Vss	4,0	5	19		99						10				
Granularité de référence			11,0		91,5										
Vsi			4		84	98	100								
Vsi - U															
Ecart type max															

Partie informative

Résultats de production du : 15/01/2025 au 06/03/2025

	0,063	20	40	56	63	90	125	LA	MDE	FI	MBF	pp	W		
Maximum	3,3	5	15	85	95	100	100						7,4		
Xf+1,25 Ecart type	3,2	5	14	82	95	100	100						7,4		
Moyenne "XF"	2,5	4	11	67	92	100	100						6,8		
Xf-1,25 Ecart type	1,7	3	7	52	88	100	100						6,1		
Minimum	1,9	3	8	58	89	100	100						6,1		
Ecart type	0,6	1	3	12	3	0	0						0,5		
Nombre de valeurs	4	4	4	4	4	4	4						4		

